


Lämpökäsittely

Keramiikka · Lasi · Metallit · Kemia



KU - sarjan kiertoilmauunit max. 850°C

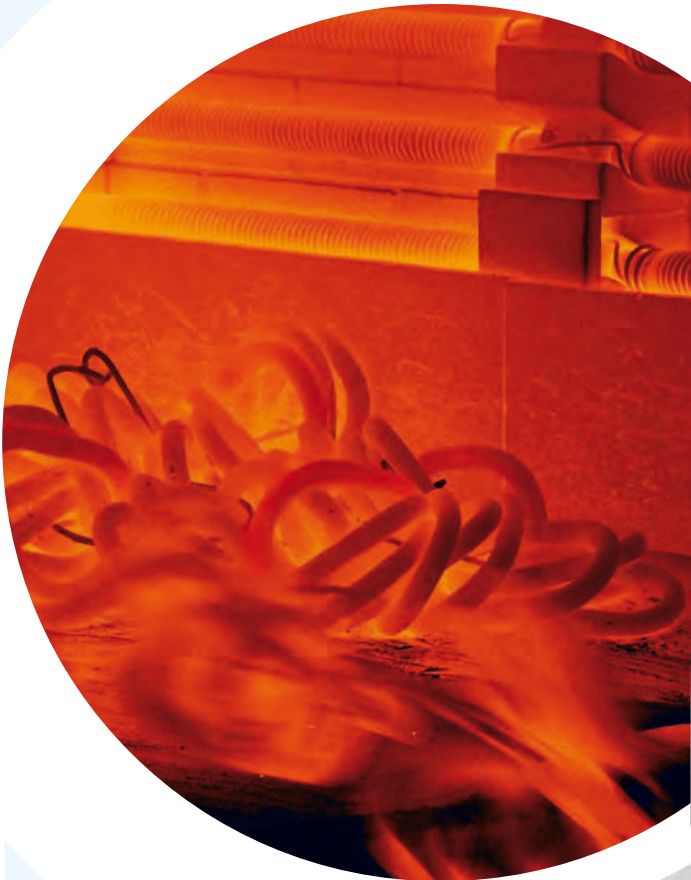

Kiertoilmauni KU 15/65 pöytämalli

Rohde-kiertoilmauunit on tarkoitettu kaikenlaiseen lämpökäsittelyyn kuten päästöihin, vanhentamis-käsittelyihin, esilämmitykseen, kuivaukseen, kutis-tamiseen ym. polttoihin.

Monikäyttöinen uuni sopii hyvin myös esim. muovien taivutukseen, kovettamiseen ja vanhentamiseen sekä teknisen keramiikan lämpökäsittelyyn.

KU- sarjan uunia valmistetaan eri lämpötilaversoina, joiden max. lämpötilat ovat:
450, 650, 750 ja 850°C

Uunin runko on valmistettu korkealaatuisesta teräslevystä. Uunin sisäosassa on käytetty ruostumatonta terästä, joka takaa kestävän pitkäikäisen korroosiovapaan uunitilan.



Kiertoilmauni KU 40/65

- Vakiovarusteena 2 kpl metallisia hyllylevyjä (KU 15/65 mallissa ei levyjä, 850°C mallissa lisävarusteena).

- Laadukkaat vastukset takaavat pitkän käyttöiän.

- Uunitilan kuumennus usealta seinältä takaa tasaisen uunin lämpötilan (jopa +/- 3K DIN 17052).

- Korkealaatuinen eristys takaa alhaisen energian kulutuksen ja pienet käyttökustannukset.

- Vakiona oikealle aukeava ovi.

- Jalusta kuuluu toimitukseen (KU 15/65 pöytämalli - ei jalustaa).

Rohde kiertoilmauunit soveltuvat monipuoliseen lämpökäsittelyyn ja laajalla lisävarustevalikoimalla ne voidaan sovittaa asiakaskohtaisiin lämpökäsittely/laboratorio prosesseihin.

JUMO dTron 304 automatiikka

- Kompakti ja toimintavarma automatiikka.
- Ramppitominto/ajastintominto/manuaaliohjaus.
- Monipuoliset helppokäyttöiset automatiikan parametrien säätömahdollisuudet.
- Automatiikan itseoptimointiominaisuus kullekin uunityypille.
- Selkeät näytöt ohjelman arvoille ja uunin arvoille = esim. ohjelmoidulle lämpötilalle / uunin lämpötilalle.



JUMO dTron 304

Tekniset tiedot

Malli	Tmax °C	Sisämitat (mm)			Ulkomitat (mm)*			Tilavuus Litraa	Teho kW	Jännite V	Paino kg
		l	s	k	L	S	K				
KU 40/45	450	300	400	300	645	1025	1300	35	3,0	400 3/N	190
KU 70/45	450	350	500	400	695	1125	1400	70	4,0	400 3/N	220
KU 140/45	450	450	600	500	795	1225	1500	135	5,5	400 3/N	280
KU 270/45	450	600	750	600	945	1375	1600	270	9,5	400 3/N	445
KU 540/45	450	750	900	800	1095	1525	1800	540	13,5	400 3/N	615
KU 800/45	450	800	1250	800	1245	1875	1800	800	24,0	400 3/N	850
KU 15/65	650	300	350	150	505	890	445	15	2,4	230 1/N	75
KU 40/65	650	300	400	300	665	1075	1315	35	4,0	400 3/N	235
KU 70/65	650	350	500	400	715	1175	1415	70	8,0	400 3/N	250
KU 140/65	650	450	600	500	815	1275	1515	135	12,0	400 3/N	330
KU 270/65	650	600	750	600	965	1600	1685	270	16,0	400 3/N	500
KU 540/65	650	750	900	800	1115	1750	1885	540	24,0	400 3/N	650
KU 800/65	650	800	1250	800	1665	2100	1885	800	35,0	400 3/N	895
KU 40/75	750	300	400	300	715	1165	1450	35	5,2	400 3/N	240
KU 70/75	750	350	500	400	765	1265	1550	70	10,4	400 3/N	270
KU 140/75	750	450	600	500	865	1365	1650	135	14,0	400 3/N	390
KU 270/75	750	600	750	600	1090	1725	1805	270	21,0	400 3/N	690
KU 540/75	750	750	900	800	1240	1875	2005	540	28,0	400 3/N	800
KU 800/75	750	800	1250	800	1290	2225	2005	800	40,0	400 3/N	1105
KU 40/85	850	300	400	300	880	1400	1575	35	6,0	400 3/N	340
KU 70/85	850	350	500	400	930	1500	1675	70	9,0	400 3/N	410
KU 140/85	850	450	600	500	1030	1600	1775	135	15,0	400 3/N	630
KU 270/85	850	600	750	600	1180	1760	1925	270	20,0	400 3/N	820
KU 540/85	850	750	900	800	1330	1910	2125	540	30,0	400 3/N	970
KU 800/85	850	800	1250	800	1380	2260	2125	800	40,0	400 3/N	1340

* Syvyys: sis. ovi, kiertoilmapuhallin ja oven kahva · Korkeus: sis. jalusta, ilman nostokorvakkeita · Leveys: ilman keskusta (+255 mm)

Lisävarusteet

- Automaattinen poistoilmaluukkujen ohjaus
- Tuuletuspuhallin - nopeaan uunitilan tuuletukseen
- Poistoilmapuhallin - panoksen nopea jäähtyys
- Suojakaasuvarustus
- Hydraulinen kippiovi käsikäytöllä tai polkimella
- Lastausvaunu painavien panosten lastaamiseen



Kerasil Oy

Ilvestie 6, 01900 Nurmijärvi

Puh 0207 639 871

Puh 0207 639 872

www.kerasil.fi

myynti@kerasil.fi

Helmut Rohde GmbH

Ried 9, D-83134 Prutting

Tel.: +49(0)80 36/67 49 76-10, Fax: -19

e-Mail: info@rohde-online.net

Internet: www.rohde-online.net



Sofortkontakt via Smartphone

Technische Änderungen und Maßabweichungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.